

TEROSON PU 9200 (известен как TEROSTAT 9200)

Склеивание и герметизация



Краткая информация:

- Основа продукта: 1К полиуретан
- Цвет: чёрный
- Окрашиваемый после образования пленки
- Время образования пленки: около 35 мин.

Информация по применению:

- Для всех областей, требующих склеивания и герметизации (склеивающий продукт с исключительными свойствами герметизации)
- Легко наносится и разглаживается до гладкой текстуры
- Устойчив, хорошо держит форму
- Заполнение зазоров

Объем упаковки

Картридж 310 мл

№ IDH

1896972

Подберите решение для герметизации швов

	Традиционные текстурированные швы		Рифлёные швы	
Тип герметизации	Герметизация швов напылением	Покрытие поверхности напылением	Плоские швы	
Форма шва				
Насадка	 Насадка для распыления	 Насадка для распыления	 Насадка Flatstream nozzle	
Продукт	TEROSON MS 9320 SF	TEROSON MS 9320 SF	TEROSON MS 9320 SF	
Оборудование	 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПНЕВМОПИСТОЛЕТ TEROSON MULTIPRESS	 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПНЕВМОПИСТОЛЕТ TEROSON MULTIPRESS	 ПНЕВМОПИСТОЛЕТ* TEROSON POWERLINE II	

* применяется только с TEROSON MS 9320

Могут также потребоваться

Отдельные области кузова труднодоступны, и порой важно направлять сопло с высокой точностью. В обоих случаях правильно выбранное оборудование существенно упрощает задачу.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ TEROSON

- Система для нанесения герметика вокруг кузовных деталей сложной формы или изолированных зон
- Внутренняя трубка может быть легко заменена без очистки гибкого шланга
- Располагает метрической резьбой с мелким шагом для алюминиевых картриджей



Подробнее см. на стр. 115

Шаблон для нанесения герметика TEROSON

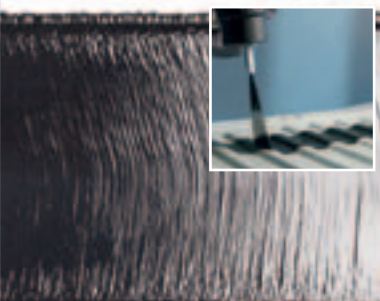

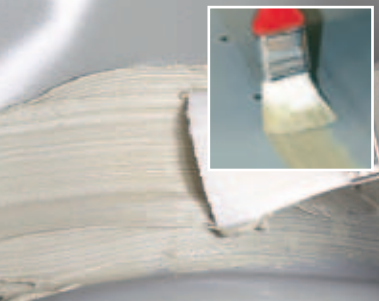








- При работе со струйными насадками гарантирует постоянное расстояние до поверхности и обеспечивает равномерную ширину наносимого герметизирующего шва
- Для равноудалённого нанесения вдоль кромки
- Регулируемая длина



Подробнее см. на стр. 116

2

Ремонт кузова | Герметизация швов

Рифлёные швы		Стандартные швы		Тип герметизации
Широкие борты (акустика)	Стандартный	Кистевой		
				Форма шва
 Насадка Widestream nozzle	 Стандартная насадка	 Насадка «бабочка»		Насадка
TEROSON MS 9320 SF	TEROSON MS 9320 SF TEROSON MS 9120 SF	TEROSON RB 53 и все остальные герметики		Продукт
 ПНЕВМОПИСТОЛЕТ* TEROSON POWERLINE II	 ПИСТОЛЕТ TEROSON STAKU	 ПНЕВМОПИСТОЛЕТ TEROSON POWERLINE II	 Кисть TEROSON	Оборудование
	 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПНЕВМОПИСТОЛЕТ TEROSON MULTIPRESS			