

## ГРУНТ BODY 992 1К

арт.: 992.09.0000.1, 992.07.0000.1, 992.07.0000.7, 992.07.0000.5, 992.02.0000.1, 992.02.0000.5

### ОПИСАНИЕ:

Высококачественный быстросохнущий антикоррозийный праймер на основе алкидной смолы относящийся к 1К-системе. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Не содержит хлорат цинка.

### ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- дерево

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°C. Не применять методом «мокрым по мокрому». Не наносить на цветные металлы.

### ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести кистью или пистолетом в зависимости от пропорции разбавления. Минимальная температура нанесения +15°C.

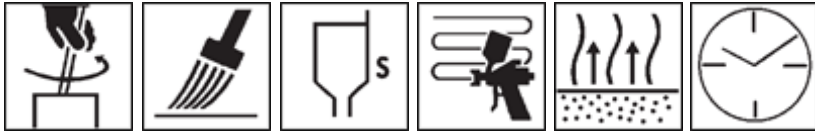

Грунт - 100    10% нитро-растворителя    25% нитро-растворителя    1.5-1.8 мм / 3-4 бар / 1х=40-60 мм    10 мин/23°C    30 мин/23°C / 60 мкм

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,3кг/л (20°C)
Точка возгорания	>24°C
Содержание сухого остатка	60%
Расход материала	6-7м <sup>2</sup> /л/50 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры
Цвет	коричневый, серый, черный
Упаковка	1л, 5л, 30л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)