

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 951 AUTOFLEX

арт.: 951.01.0000.1, 951.02.0000.1, 951.07.0000.1, 510.01.0003.0, 510.02.0003.0, 510.07.0003.0

ОПИСАНИЕ:

Специальный состав на основе комбинации каучука и синтетических смол. Предназначен для применения как на внутренних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влаги, коррозии и обладает высокими шумопоглощающими свойствами. Образует упругое толстослойное покрытие, которое превосходно защищает кузов от механических повреждений, вызванных попаданием камней. Обладает повышенной эластичностью, равномерностью верхней пленки и высокими антигравийными свойствами.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К-наполнители
- 1К-наполнители

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

После высыхания может быть окрашен любыми видами красок. Для увеличения адгезии рекомендуется наносить тонкий слой Body plastofix.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью.

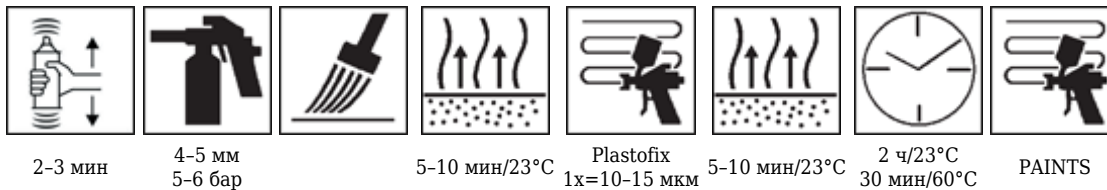

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1.2кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 9°C
Содержание сухого остатка	55%
Толщина плёнки	150-200мкм
Цвет	белый, серый, черный
Упаковка	0.4л (аэрозоль), 1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).